Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

LogiLink®

5.1 Carte son canaux
PC0027B

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

1.0 Responsabilité
2.0 Caractéristiques
3.0 Spécifications
4.0 Installation du matériel
Installation du logiciel 5.0
6.0 CE– Déclaration

1.0 Responsabilité

Nous épargnons aucun effort pour s'assurer que les informations contenues dans ce manuel sont exactes et complètes. Toutefois, aucune responsabilité n'est acceptée pour toute erreur ou omission. Le producteur se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ce manuel sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise ou traduite dans n'importe quelle langue, sous quelque forme, par tout moyen, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.
Le producteur ne donne aucune garantie pour les dommages résultant de données corrompues ou perdues à cause d'une erreur ou d'un dysfonctionnement du produit, le logiciel, les ordinateurs personnels ou des périphériques.

Ce manuel vous aidera à installer correctement. PC0027-5.1 est une PCI interne 5.1 canaux de la carte son intégré sur Smedio-8738 chipset.

2.0 Caractéristiques

• 2/4/6 mode haut-parleurs canal. Supporte 2/2.1/4/4.1/5.1 haut-parleurs
• La lecture en duplex intégral et l'enregistrement
• Jeu et interface MIDI
• 32-bit PCI maître de bus
• effet sonore 64 bits

3.0 Spécifications

• Jeu de puces: Smedio-8738
• System Interface: 32-bit bus PCI plug PCI master and Play interface de bus
• MPU-401 Jeu / port MDI et l'héritage audio de soutien SB Pro
• Prise en charge des écouteurs.
• Haut-tampon de 32 Ohm écouteur
• Built-in 16 bits CODEC audio HRTF 3D
• Prise en charge des interfaces 3D et A3D son direct
• Téléchargeable vague tableau synthétiseur
• Prise en charge de la musique directe
• Stereo Mixer:
- Stéréo analogique mélange de CD-Audio et ligne stéréo.
- Digital mélange de voix, FM / Vague table
- Digital CD audio Mono mélange de logiciels MIC volume réglable
• Jeu et Interface MIDI: Entièrement compatible avec MPU-401 UART MIDI Sound Blaster
Mode MIDI / Standard ports joystick / jeu PC IBM (deux canaux)

4.0 Installation du matériel

Pour installer la carte son, il est supposé que vous devez avoir une certaine expérience de base dans l'installation du matériel et des logiciels sur PC. En cas de difficultés, contactez une
personne pour vous aider à l'installation.
Pour installer la carte son, suivez les étapes ci-dessous:
1. Éteignez votre ordinateur et tous les poste. Périphériques connectés à enlever.
2. Débranchez votre ordinateur de la source d'alimentation.
3. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur.
4. Trouver un emplacement PCI libre de la carte mère, retirez le couvercle de la fente. Conservez la vis.
5. Insérez délicatement la carte son dans l'emplacement choisi. Appuyez fermement mais doucement sur le haut de la carte pour l'insérer. Fixez la carte son avec la vis à l'affaire.
6. Fermez le boîtier de l'ordinateur. Branchez les périphériques sur les prises correspondantes de la carte son (selon le tableau ci-dessous):

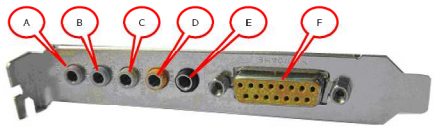

R: Connectez votre microphone ici
B: Connectez la sortie de votre autre source sonore (comme un lecteur de CD) ici si vous souhaitez enregistrer
C: Connectez 5.1 enceintes avant ici
D: Connectez 5.1 haut-parleurs arrière ici
E: Connectez 5.1 subwoofer et l'enceinte centrale ici
F: Connectez votre contrôleur de jeu (comme manette ou volant) ici

7. Connectez votre PC avec la source d'alimentation et allumez-le.

5.0 : Installation du logiciel

• Sous Windows 95/98/ME/XP/2000 les pilotes de la carte son seront installés automatiquement. Lorsque vous êtes invité pour les pilotes, s'il vous plaît, insérez le CD avec les pilotes dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et laissez l'assistant rechercher les pilotes sur le CD.
• Si pour une raison quelconque l'installation ne démarre pas par lui-même, s'il vous plaît, lancer Setup.exe à partir du dossier approprié (pour Windows 95/98/ME - à partir du dossier Win9x, pour Windows 2000/XP - à partir du dossier Win2KXP).

6.0 Le marquage CE a confirmé que ce produit répond aux principales exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe en matière de télécommunications et terminaux concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité des interférences électro-magnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposés par le fabricant.